

東訊 新世代IP行動總機系統

IP SDX500

行動分機APP及遠端IP話機可不受地域限制，充分滿足在家上班及海外辦公之需求。



三機一體

結合數位、類比及IP網路電話優點的商務通訊系統

- 來電立即顯示中文尊稱、寶號與大名
- 手機就是行動分機，來電手機與桌機同時響鈴，商機不漏失
- 雲端自動推播，手機休眠也不漏接電話
- 具備網路電話功能，分機互打免費
- 類比單機熱線功能，提機後自動撥打遠端客服中心
- 可整合新舊交換機，建構聯網系統



滿足企業節費與降低建置成本需求，提升工作效率

東訊 新世代IP行動總機系統

IP SDX500

企業總機升級為IP行動總機之最佳解決方案

東訊IP SDX500 行動總機系統整合行動網、IP網、固網及影像通訊，是最具經濟效益的IP行動總機系統，無論企業原使用任何廠牌交換機，均能升級為IP行動總機系統。

手機免費下載App軟體IP500M，立即變成行動分機，任何地點與時間，透過WiFi或3G/4G網路，享有行動總機系統最完整商務通訊影音功能，實現辦公室行動化之高科技創新應用服務。

- 手機直撥辦公室秘書
- 手機影像會見訪客
- 手機廣播辦公室分機
- 手機監控IP攝影機
- 手機撥打辦公室內外線
- 手機召開多方會議電話

IP行動總機系統創新特色 節費 + 便利 + 彈性組網



- 維持公司原來的代表號。
- 無論桌機或行動分機，彼此間互打免費，遠端下車節費。
- 可由電信營運商的IMS網路提供最優惠的電話節費服務（含外撥行動電話、國際電話及國內電話等）。

來電不漏接：

無論是外線或內線來電，您的桌機與行動分機會同時共振響鈴，無論何時何地，您都可輕鬆以手機接聽電話，商機不漏失。

遠端監控與會客：

企業老闆在外，可隨時透過IP攝影機及IP影像門口機，即時監控公司任何角落之動態；訪客來訪按IP影像門口機門鈴，行動分機可立即看到訪客影像。



出差或在家辦公，遠端分機讓您可隨時和企業集團內所有同仁互打電話，完全免費。



可透過IP網路，整合100套IP SDX500或東訊IP-KTS分站系統，組成跨域聯網系統。

可從遠端分公司下車，節省國際與長途電話費，共享集團內總公司與所有分公司彼此間之電話資源。



可與傳統交換機及各品牌交換機介接整合，提供行動分機功能，共享聯網系統電話資源。

東訊 新世代IP行動總機系統



10鍵中文顯示旗艦型

SDX-8810G

- 來電中文顯示
- 顯示幕白色背光
- 大型液晶顯示幕
- 10個軟鍵雙色燈
- 大型來電指示燈
- 28首音樂鈴聲
- 免持聽筒對講
- 耳機功能
- 桌掛兩用傾斜架



6鍵豪華型 / 顯示型

SDX-8806E

- 顯示幕白色背光
- 大型液晶顯示幕
- 6個軟鍵雙色燈
- 大型來電指示燈
- 28首音樂鈴聲
- 免持聽筒對講
- 桌掛兩用傾斜架



10鍵豪華型 / 顯示型

SDX-8810E

- 顯示幕白色背光
- 大型液晶顯示幕
- 10個軟鍵雙色燈
- 大型來電指示燈
- 28首音樂鈴聲
- 免持聽筒對講
- 桌掛兩用傾斜架



24鍵顯示型

SD-7724E

- 顯示幕白色背光
- 大型液晶顯示幕
- 24個軟鍵雙色燈
- 大型來電指示燈
- 28首音樂鈴聲
- 免持聽筒對講
- 桌掛兩用傾斜架



IP網路話機

IP-3022E

- 大型液晶顯示幕
- 免持聽筒對講
- 耳機功能
- 具網頁設定管理功能
- 可連接PC上網
- 支援乙太網路供電
- 支援乙太網路供電
- 具網頁設定管理功能



IP影像話機

IP-3070E

- 4.3吋彩色顯示幕
- 免持聽筒對講
- 耳機功能
- 具網頁設定管理功能
- 可連接PC上網
- 支援乙太網路供電
- 支援乙太網路供電
- 可與IP影像門口機影像對講



顯示型單機

AP-3303

- 顯示幕繁體中文顯示
- 轉接時間彈性設定
- 來電去電查詢
- 具副機插座
- 16種鈴聲選擇
- 5段螢幕亮度調整
- 3段通話與響鈴音量控制
- 2種訊號控制留言指示燈



IP影像門口機

MU-5817

- 高畫質鏡頭
- 具有夜間補光功能
- 具電鎖控制介面
- 乾接點控制介面
- 具電鎖控制介面
- 大門門位偵測介面
- 外接門禁刷卡介面



數位門口機

DU-2213DP

- 具電鎖控制介面
- 乾接點控制介面
- 大門門位偵測介面
- 外接門禁刷卡介面



行動分機

IP500M

- 免費下載App軟體IP500M
- 智慧型手機成為行動分機
- 具桌機操作功能
- 可遠端監控影像門口機及IP攝影機
- 支援Android及iPhone手機，可整合手機通訊錄
- 雲端自動推播手機APP



主櫃

SDX500M




融合擴充櫃 / 單機擴充櫃

SDX500E / SDX500EAE



應用架構

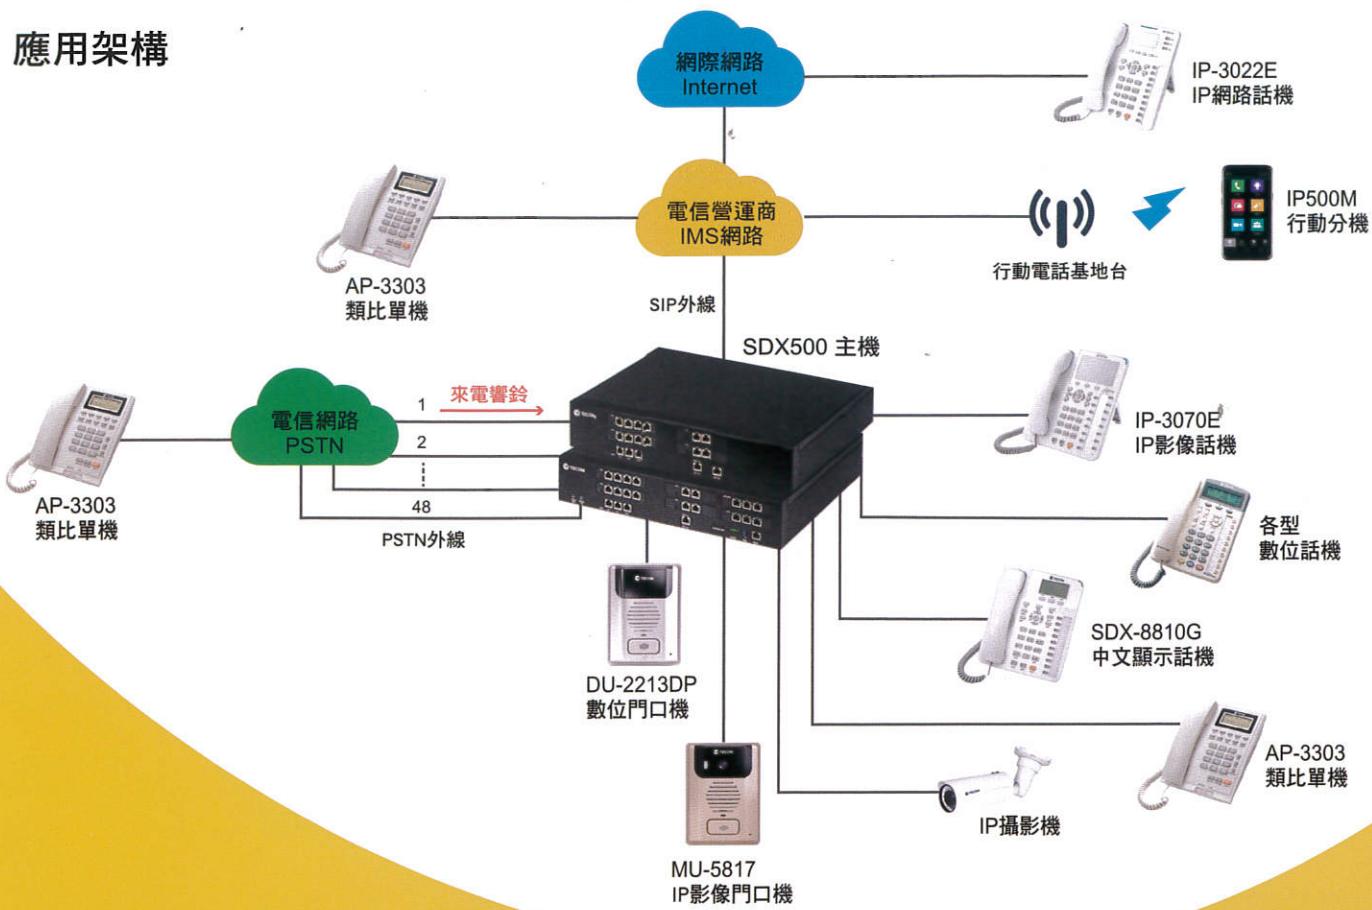

主機規格

外線容量	PSTN外線 SIP外線	0~48 0~60
數位話機		12~176
IP分機註冊		0~200
IP影像話機		0~12
IP影像門口機		0~12
IP攝影機		0~10
數位門口機		0~12
類比單機		4~180
48鍵中繼台		0~48 (每部話機可配4台)
可加擴充櫃總數		3櫃/180埠
主機體積		標準19吋，2U 440 x 369 x 86.5 mm (長 x 深 x 高)
功率消耗		110~240VAC / 60W
電話機配線方式		採2芯星狀佈線方式
數位話機迴路電阻		120Ω

主機功能

聲音高傳真	電信等級的標準
自動總機	12路
遠端錄製招呼語	Y
會議室 (具密碼控管)	每組3~32人，最多32方同時會談
來電顯示 (DTMF/FSK)	標準配備
分機來電與去電查詢	各50組
保留音樂	1首可錄式音樂 (5分鐘)
遠端影像監控	Y (網頁及行動分機)
系統組網數	100個分站
隨身密碼 (2-8碼)	500組
系統簡撥組 (32碼)	500組 / 每個系統群組
系統群組	6個 (各自擁有獨立自動總機系統)
通訊錄	1500組
DID/MSN	各100組
分機響鈴群	24組 / 每個系統群組
SMDR通話紀錄	10,000筆
UC&C 雲端整合	Y

註：商品規格如有變更，則以實品為主

