

LETATWIN 微電腦線號印字機

LM-380E

MAX[®]



套管 熱收縮管 標籤貼紙 端子銘板



功能齊備的標準選擇



FREE

防塵耐震手提箱



MAX LM-380E 滿足您線材標示的好幫手

快速列印

LM-380E每秒列印速度達20mm/一分鐘可列印和半切33個20mm段落長度的套管

作業時間	
LM-370E (已停產)	100
LM-380E	91

節省時間9%!

最大列印長度


	LM-370E	LM-380E
套管	6m	12m
標籤貼紙	1m	2m

內存容量高達20,000個字元

	LM-370E	LM-380E
內部記憶容量	14,000	20,000
每個檔案容量	705	2,000

在電腦上編輯資料

可讀取PC上的CSV檔案，並透過CF卡輸出到LM-380E。

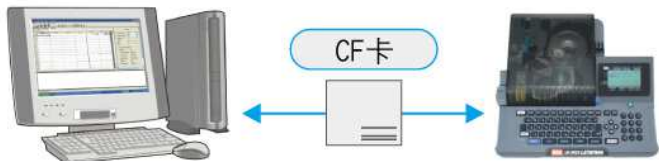

半切刀深度調整

當半切深度不合適時，您可利用半切刀深度調節桿來調整半切刀的深度。



規格表

項目	內容
名稱	LM-380E 微電腦線號印字機
外型尺寸	286(W)x265(D)x95(H)mm
重量	2.0 Kg
列印方式	熱轉印方式 (300 dpi)
螢幕顯示	LCD液晶顯示：64 X 132像素
列印速度	最大每秒20mm
最大列印長度	套管：12米 標籤貼紙：2米
最大輸入字元	每個檔案2,000字元
文字尺寸	12種：2,3,4,6mm高度 X 3種寬度
輸入方式	自帶中、英文鍵盤
可列印套管	Ø2.5~Ø5.5mm(PVC套管、熱收縮管)
可列印貼紙	寬度5,9,12mm的標籤貼紙
套管切割方式	自動半切、手動全切
內部記憶體	20,000個字元(最多可設置10個檔案)
外部記憶體	CF卡
電源	DC12V, 1.3A請使用指定的電源供應器(100V~240V)
操作環境溫度	攝氏15到 35°C


為了持續改良產品，以上規格若有變更，恕不另行通知。

可設定多樣的段落長度

貼紙、端子銘板：4~60mm

套管：10~60mm

(當段落長度為自動時，長度依輸入的內容量而自動調整。)



每個文件最多可同時設置5種不同長度的段落。

多樣的列印材料

可列印 Ø2.5mm~Ø5.5mm的套管和熱收縮管、5mm、9mm、12mm寬的標籤貼紙和PVC、PET材質的端子銘板。

* 部分熱收縮管有可能因材質不同而無法列印。



環保又經濟可循環利用的色帶卡匣




耗材

購買時請認明原廠耗材，以保證您的列印品質和機器的使用壽命。

色帶卡匣 LM-RC310	10個/盒
經濟型色帶	
LM-IR300B(黑色)	50米/卷 5卷/盒
熱收縮管用色帶	
LM-IR300BP(黑色)	50米/卷 5卷/盒
LM-IR300W(白色)	32米/卷 5卷/盒
標籤貼紙	
LM-TP305Y(黃色)	5mm(寬)X8M(長) 10卷/盒
LM-TP305W(白色)	5mm(寬)X8M(長) 10卷/盒
LM-TP305T(透明)	5mm(寬)X8M(長) 10卷/盒
LM-TP309Y(黃色)	9mm(寬)X8M(長) 10卷/盒
LM-TP309W(白色)	9mm(寬)X8M(長) 10卷/盒
LM-TP309T(透明)	9mm(寬)X8M(長) 10卷/盒
LM-TP312Y(黃色)	12mm(寬)X8M(長) 10卷/盒
LM-TP312W(白色)	12mm(寬)X8M(長) 10卷/盒
套管 Ø2.5~Ø5.5mm(PVC套管、熱收縮管)	
端子銘板 7.4mm, 9mm, 10mm X 45M/卷	

尚有高速型微電腦線號機LM-390A/PC 可供選擇，詳情請聯絡您的供貨商。

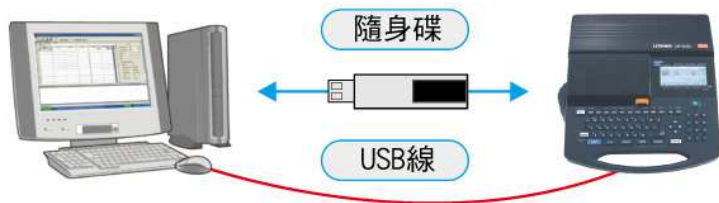

製造商：MAX CO., LTD.

經銷商

