

Muratec

SUPER G3 商用傳真機

F-99

SUPER G3 高速傳真機

精實機體設計
Compact

&

高速傳真
Speedy



F-99配備SUPER G3，33.6kbps高速傳真。
速度幫助您掌握e世代賺錢的關鍵。


SUPER
G3

Muratec F-99

F-99功能簡介

免持聽筒擴音功能
 響鈴次數設定(1~9次)
 99張連續影印
 優先解析度 / 濃淡度選擇
 TTI / ID設定
 錯誤自動補證(ECM)
 暫停撥號(0~10秒)
 自動重撥(0~10次), 間隔(3~5分鐘)
 機密接收(F-Code)
 無紙接收
 過濾稿件接收
 記憶容量16MB
 操作保護
 通信日報表
 100組定時傳送
 順序同報530組
 500組快速撥號(含25組單鍵撥號)
 電腦傳真發送
 網際網路傳真(I-Fax)

外型尺寸

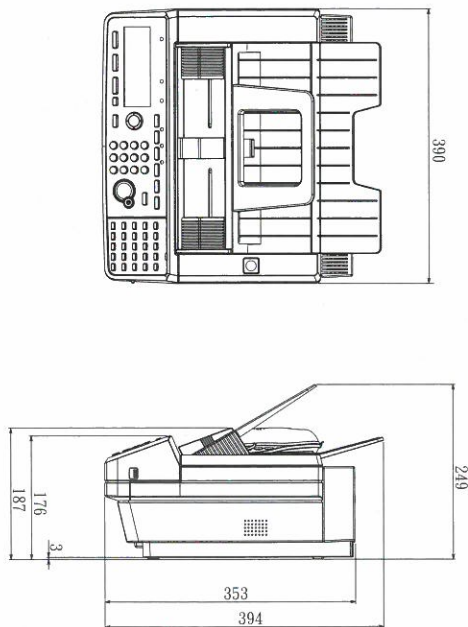

F-99主要規格

型號	F-99		
型式	超高速桌上型家庭\辦公室兩用傳真機		
通信網路	公眾電話或私人交換機		
通信速度	33600, 31200, 28800, 26400, 21600, 19200, 16800, 14400, 12000, 9600, 7200, 4800, 2400bps自動轉換降速		
互通性	ITU-T Group 3 / Super G3		
壓縮方式	MH、MR、MMR、JBIG		
傳送時間	低於2秒/A4(CCITT NO. 1之測試稿, 以33600bps)		
掃描方式	CCD影像掃描		
列印方式	感熱式		
有效掃描寬度	208mm、252mm		
解析度	照片	8 dots/mm×7.7 lines/mm	
	普通	8 dots/mm×3.85 lines/mm	
	精細	8 dots/mm×7.7 lines/mm	
	超精細	8 dots/mm×15.4 lines/mm	
灰階	256階		
原稿規格		單張	多張
	最大	280mm×900mm	257mm×364mm
	最小	120mm×100mm	148mm×105mm
	厚度	35-128 g/m ²	52-128 g/m ²
置稿容量	30張(B4/A4)		
紀錄紙規格	A4(216mm×100M)或B4(257mm×100M)		
LCD顯示	大型中文顯示		
記憶體	16MB		
電源需求	AC 110V、60Hz		
消耗電流量	3.6A		
體積	390mm(寬)×394mm(深)×233mm(高)(不含配件)		
重量	9公斤(不含消耗品)		
操作環境	周圍溫度: 5°C ~ 35°C		
	相對濕度: 10 ~ 80%RH		

PC-Fax規格

項目	規格
原稿規格	A3、B4、A4
壓縮方式	MH、MR、MMR、JBIG
通信規格	T. 30(FAX)、T. 37(I-FAX)
通信速度	最大33,600bps(FAX)、最大100Mbps(I-FAX)
最大解析度	400dpi * 400dpi
通訊錄筆數	500筆
順序同報家數	530家
支援作業系統	Windows® 8/7/Vista/XP (x86/x64) Windows® 2012/2008 R2/2008/2003 (x86/x64)

網際網路傳真(I-Fax)

項目	規格
通訊協定	發送: SMTP/SMTSP 接收: POP3/POP3S
通信規格	ITU-T T. 37 (Simple Mode, Full Mode)
壓縮方式	MH、MR、MMR、JBIG
原稿規格	本機發送: B4、A4 電腦傳真發送: A3、B4、A4
解析度	本機發送 照片: 8 dots/mm×7.7 lines/mm 標準: 8 dots/mm×3.85 lines/mm 超精細: 8 dots/mm×15.4 lines/mm 精細: 8 dots/mm×7.7 lines/mm
	電腦傳真發送 200dpi×200dpi / 400dpi×400dpi
	I-FAX接收 標準(8 dots/mm×3.85 lines/mm)~600dpi×600dpi
檔案格式	PDF、TIFF-F、TIFF-S

金儀

金儀股份有限公司

110 台北市信義路五段2號3樓

電話 / 02 2345 8018

傳真 / 02 2345 8075

客服專線 / 0800-658-188

oa-world.com.tw

經銷商 / 分公司

金儀色彩 無限精彩

